


Angle 60VA

*La protection idéale
pour tous les angles
de votre établissement*

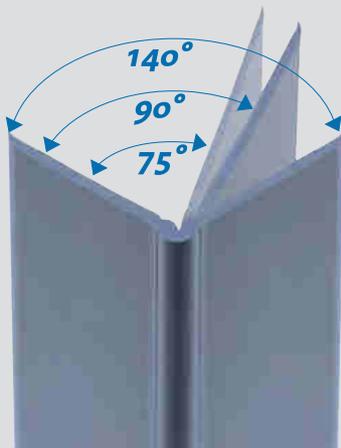

Parce qu'aucun angle de mur n'est identique, l'ANGLE 60 VA s'adapte parfaitement à tous vos angles Flexible de 75 à 140°

Angle 30

*La protection adaptée
à toutes vos huisseries
de portes et vos angles
droits avec
encombrement limité*



Angle60VA


Angle30



ANGLE 60 V /VA

ANGLE 60 VA avec adhésifs double face

ANGLE 60 V sans adhésif double face



Stries assurant une excellente adhérence de la colle



ANGLE 30

ANGLE 30 A avec adhésifs double face

ANGLE 30 sans adhésif double face



Descriptif type

ANGLE 60 VA :

Fourniture et pose d'une protection d'angle de type ANGLE 60 VA de NOVALTIS, avec ouverture flexible de 75 à 140°.

Largeur d'ailes 60x60 mm.

Épaisseur 2 à 4 mm.

Résine bi-dureté aspect lisse, teintée dans la masse. Classement non-feu M1.

Mode de pose par collage suivant procédé préconisé par NOVALTIS.

ANGLE 30 :

Fourniture et pose d'une protection d'angles de type ANGLE 30 NOVALTIS, pour angles droits (à 90°). Largeur d'ailes 30x30 mm.

Épaisseur 2 mm. Résine aspect lisse, teintée dans la masse. Classement non-feu M1.

Mode de pose par collage suivant procédé préconisé par NOVALTIS.

Caractéristiques

- Résine traitée anti-chocs, classée non-feu M1
- Aspect de surface lisse
- Parfaite adaptation aux normes d'hygiène
- Version avec adhésifs double face procurant une grande facilité de mise en œuvre
- Fixation par collage (voir préconisation NOVALTIS pour le choix de la colle à employer)
- Possibilité de découpe à vos mesures

ANGLE 60 VA :

- Ouverture angulaire variable de 75 à 140°
- Largeur d'ailes : 60 x 60 mm assurant une haute protection
- Épaisseur jusqu'à 4 mm

ANGLE 30 :

- Adapté aux angles droits (à 90°)
- Largeur d'ailes : 30 x 30 mm pour un faible encombrement. Épaisseur : 2 mm

